



DPS
DIGITAL POWER SOUND



2023

5050



2 OU 4
OHMS

PREMIUM
QUALITY

DPS 1.1K2

- Potência de saída: 1200w (rms)
- Potência em 2 Ohms 1200w (rms)
- Potência em 4 Ohms 1200w (rms)
- Full range: resposta de frequência de 10 hz a 16 khz
- Crossover ativo ajustável (50 hz a 2 khz): hi / full / low
- Led : clip de sinal, proteção e power
- Sistema de refrigeração com micro ventilador
- Controle de volume
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância, curto e alta temperatura

5040



2 OU 4
OHMS

PREMIUM
QUALITY

DPS 1.800

- Potência de saída: 800w (rms)
- Potência em 2 Ohms 800w (rms)
- Potência em 4 Ohms 800w (rms)
- Full range: resposta de frequência de 10 hz a 16 khz
- Led: clip de sinal, proteção e power
- Sistema de refrigeração com micro ventilador
- Controle de volume
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância, curto e alta temperatura

5030



2 OU 4
OHMS



DPS 4.150

- Potência de saída: 600w (rms)
- Potência por canal: 4 x 150w (rms) a 2 ohms
- Potência em bridge: 2 x 300w (rms) a 4 ohms
- Leds: clip de sinal, proteção e power
- Ligaçãõ simultânea em bridge e estéreo
- Canais independentes
- Crossover ativo (low pass em 100hz / hi pass em 125hz)
- Full range: resposta de freqüência de 20hz à 20khz
- Fusível de proteção 30 a
- Consumo de corrente (musical) 16 A
- Controle de ganho
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância

5020



2 OU 4
OHMS

PREMIUM
QUALITY

DPS 2.150

- Potência de saída: 300w (rms)
- Potência por canal: 2 x 150w (rms) a 2 ohms
- Potência em bridge: 1 x 400w (rms) a 4 ohms
- Leds: clip de sinal, proteção e power
- Ligação simultânea em bridge e estéreo
- Canais independentes
- Crossover ativo (low pass em 100hz / hi pass em 125hz)
- Full range: resposta de freqüência de 20hz à 20khz
- Fusível de proteção 15 a
- Consumo de corrente (musical) 8 A
- Controle de ganho
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância




DPS

DIGITAL POWER SOUND

24V

24V

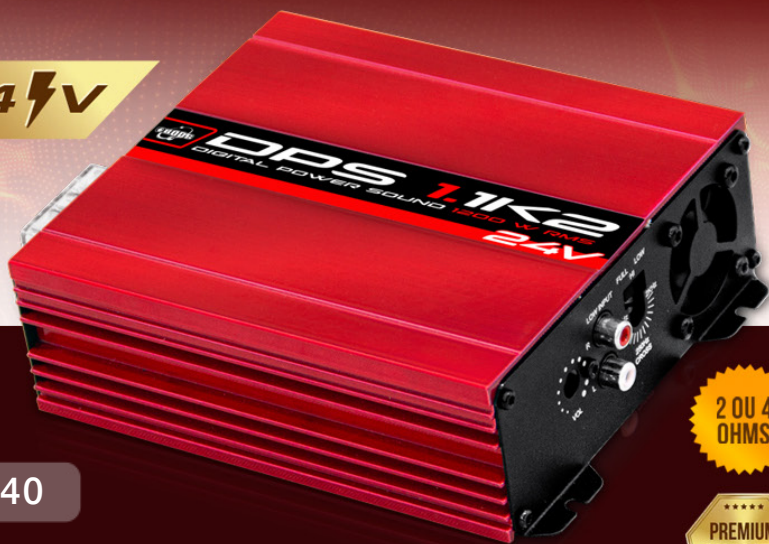

6040

2 OU 4
OHMS

PREMIUM
QUALITY

DPS 1.1K2

- Potência de saída: 1200w (rms)
- Potência em 2 Ohms 1200w (rms)
- Potência em 4 Ohms 1200w (rms)
- Full range: resposta de frequência de 10 hz a 16 khz
- Crossover ativo ajustável (50 hz a 2 khz): hi / full / low
- Led : clip de sinal, proteção e power
- Sistema de refrigeração com micro ventilador
- Controle de volume
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância, curto e alta temperatura





DPS

DIGITAL POWER SOUND

24V

24V



6030

DPS 4.150

- Potência de saída: 600w (rms)
- Potência por canal: 4 x 150w (rms) a 2 ohms
- Potência em bridge: 2 x 300w (rms) a 4 ohms
- Leds: clip de sinal, proteção e power
- Ligação simultânea em bridge e estéreo
- Canais independentes
- Crossover ativo (low pass em 100hz / hi pass em 125hz)
- Full range: resposta de frequência de 20hz à 20khz
- Fusível de proteção 30 a
- Consumo de corrente (musical) 16 A
- Controle de ganho
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância

2 OU 4
OHMS

PREMIUM
QUALITY





DPS

DIGITAL POWER SOUND

24V

24V



6020

2 OU 4
OHMS

PREMIUM
QUALITY

DPS 2.150

- Potência de saída: 300w (rms)
- Potência por canal: 2 x 150w (rms) a 2 ohms
- Potência em bridge: 1 x 400w (rms) a 4 ohms
- Leds: clip de sinal, proteção e power
- Ligação simultânea em bridge e estéreo
- Canais independentes
- Crossover ativo (low pass em 100hz / hi pass em 125hz)
- Full range: resposta de frequência de 20hz à 20khz
- Fusível de proteção 15 A
- Consumo de corrente (musical) 8 A
- Controle de ganho
- Entrada line com conectores RCA
- Proteção contra baixa impedância






**FESTÃO
LOCUÇÃO
ANIMAÇÃO
CHURRASCÃO**
DIVERSÃO GARANTIDA COM A CAIXA BOB EM AÇÃO

Neon
BOB
FESTA
Garantida



pode ligar
na bateria
do carro



300 W CAIXA BOB NEON 12"




- Caixa com alto-falante de 12" de alto rendimento, acompanhado de driver e super tweeter para responder todas as frequências
 - Acionamento em 127v/230v automático ou 12 volts
 - Fusível de proteção, sistema interno de proteção contra ligação em curto
 - Sistema de amplificação ultra moderno e alta eficiência
- Ideal para rancho, festas, salões e pequenos eventos

7030

Neon
BOB
FESTA
Garantida



pode ligar
na bateria
do carro



300 W CAIXA BOB NEON 8"




- ◆ Caixa com alto-falante de 8" de alto rendimento, acompanhado de driver e super tweeter para responder todas as frequências
- ◆ Acionamento em 127v/230v automático ou 12 volts
- ◆ Fusível de proteção, sistema interno de proteção contra ligação em curto
- ◆ Sistema de amplificação ultra moderno e alta eficiência. Ideal para rancho, festas, salões e pequenos eventos.

Neon
BOB
FESTA
Garantida



pode ligar
na bateria
do carro



60 W
CAIXA BOB NEON 2x6"



- ◆ Caixa com 2 alto-falantes de 6" com resposta de frequência full range
- ◆ Acionamento em 127v/230v automático ou 12 volts
- ◆ Fusível de proteção, sistema interno de proteção contra ligação em curto
- ◆ Sistema de amplificação ultra moderno e alta eficiência

Ideal para rancho, festas, salões e pequenos eventos

7000



pode ligar
na bateria
do carro

7020



300 W CAIXA BOB JORNAL 8"



- ◆ Caixa com alto-falante de 8" de alto rendimento, acompanhado de driver e super tweeter para responder todas as frequências.
- ◆ Acionamento em 127v/230v automático ou 12 volts
- ◆ Fusível de proteção, sistema interno de proteção contra ligação em curto
- ◆ Sistema de amplificação ultra moderno e alta eficiência



BOXTRIO 12"

1010

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 12"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Duto de 3" reforça as baixas frequências*
- *Leds indicadores de clip, proteção e on/off*
- *Acionamento 12v ou 24v*
- *Amplificador digital classe D - 500w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Tela de proteção*
- *Acabamento em courvin*
- *Driver e super tweeter de alta performance*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 30cm*



SMART TRIO 12"

1100

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 12"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Acionamento automático (via fio)*
- *Duto de 3" reforça as baixas frequências*
- *Alimentação com 12v*
- *Amplificador digital classe d - 300w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Acabamento em courvin*
- *Driver e super tweeter de alta performance*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 4,5m*





UNIVERSAL 12"

1020

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 12"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Duto de 3" reforça as baixas frequências*
- *Leds indicadores de clip, proteção e on/off*
- *Acionamento 12v ou 24v*
- *Amplificador digital classe D - 500w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Tela de proteção*
- *Acabamento em courvin*
- *Fusível de proteção*
- *Grave de impacto e bem definido*
- *Acompanha chicote 30cm*



SMART UNIVERSAL 12"

1090

- *Alto-falante do tipo sub-woofers de 12"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Acionamento automático (via fio)*
- *Duto de 3" reforça as baixas frequências*
- *Alimentação com 12v*
- *Amplificador digital classe d - 200w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Acabamento em courvin*
- *Grave de impacto e bem definido*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 4,5m*





SMART TRIO 8"

1030

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 8"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Acionamento automático (via fio)*
- *Alimentação com 12v*
- *Duto de 2" reforça as baixas frequências*
- *Amplificador digital classe d - 300w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Acabamento em courvin*
- *Driver e super tweeter de alta performance*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 4,5m*





SMART BOX 8"

1040

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 8"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Acionamento automático (via fio)*
- *Alimentação com 12v*
- *Duto de 2" reforça as baixas frequências*
- *Amplificador digital classe d - 200w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Acabamento em courvin*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 4,5m*





SMART SLIM

1060

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 8"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Acionamento automático (via fio)*
- *Alimentação com 12v*
- *Duto retangular de 2" reforça as baixas frequências*
- *Amplificador digital classe d - 200w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Acabamento em courvin*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 4,5m*





SMART MINI SLIM

1080

- *Alto-falante do tipo sub-woofer de 8"*
- *Ligação convencional via fio ou rca*
- *Acionamento automático (via fio)*
- *Alimentação com 12v*
- *Duto retangular de 2" reforça as baixas frequências*
- *Amplificador digital classe d - 200w*
- *Baixo consumo de energia*
- *Controle de ganho*
- *Rápida e fácil instalação ou remoção*
- *Acabamento em courvin*
- *Fusível de proteção*
- *Acompanha chicote 4,5m*





BX 8K

2820

- *Potência de saída: 8000w (rms)*
- *Potência em 1 Ohm 8000w (rms)*
- *Potência em 2 Ohms 8000w (rms)*
- *Resposta de 20hz a 16khz*
- *Bass boost 60hz 0 a 15db*
- *Crossover ativo ajustável (50 hz a 2 khz): low / hi*
- *Tensão de entrada 13,8v*
- *Consumo máximo 500 a*
- *Consumo musical 300 a*
- *Leds: clip de sinal, proteção e power*
- *Proteção contra baixa tensão de entrada, baixa impedância, curto, alta temperatura*



BX 5K

2720

- *Potência de saída: 5000w (rms)*
- *Potência em 1 Ohm 5000w (rms)*
- *Potência em 2 Ohms 5000w (rms)*
- *Resposta de 20hz a 16khz*
- *Bass boost 60hz 0 a 15db*
- *Crossover ativo ajustável (50 hz a 2 khz): low / hi*
- *Tensão de entrada 13,8v*
- *Consumo máximo 500 a*
- *Consumo musical 300 a*
- *Leds: clip de sinal, proteção e power*
- *Proteção contra baixa tensão de entrada, baixa impedância, curto, alta temperatura*



BX 1200.1

2320

- *Potência de saída: 1200w (rms)*
- *Potência em 2 Ohms 1200w (rms)*
- *Potência em 4 Ohms 1200w (rms)*
- *Controle de volume*
- *Entrada line com conectores RCA*
- *Crossover ativo ajustável*
- *(50 hz a 2 khz): hi / full / low*
- *Leds: clip de sinal, proteção e power*
- *Sistema de refrigeração com micro-ventilador*
- *Full range: resposta de freqüência de 10 hz a 16 khz*
- *Proteção contra aquecimento excessivo e baixa impedância*



BX 800.2

2050

- *Potência de saída: 800w (rms)*
- *Potência por canal:
2 x 400w (rms) a 2 ohms*
- *Potência em bridge:
1 x 800w (rms) a 2 ohms*
- *Amplificador digital que trabalha tanto em estéreo quanto em mono*
- *2 canais de saída independentes*
- *Full range:
resposta de frequência de 10 hz a 20 khz*
- *Crossover ativo (low pass em 100 hz / hi pass em 125 hz)*
- *Ligação simultânea em bridge e estéreo*
- *Canais independentes*



BX 600.4

2030

- *Potência de saída: 600w (rms)*
- *Potência por canal:
4 x 150w (rms) a 2 ohms*
- *Potência em bridge:
2 x 300w (rms) a 4 ohms*
- *Leds: de clip de sinal, proteção e power*
- *Ligação simultânea em bridge e estéreo*
- *Canais independentes*
- *Crossover ativo (low pass em
100hz / hi pass em 125hz)*
- *Full range: resposta de freqüência
de 20hz à 20khz*
- *Fusível de proteção 30 a*
- *Consumo de corrente (musical) 16 A*



BX 600.1

2120

- *Potência de saída: 600w (rms)*
- *Potência em 2 Ohms 600w (rms)*
- *Potência em 4 Ohms 300w (rms)*
- *Amplificador digital mono - 1 canal de saída*
- *Controle de ganho*
- *Controle de ganho*
- *Entrada line com conectores rca*
- *Proteção contra baixa impedância*
- *Leds: clip de sinal, proteção e power*
- *Entrada line com conectores RCA*
- *Proteção contra baixa impedância*
- *Fusível de proteção (1 x 30 a)*
- *Crossover ativo (low pass)*
- *ajustável - 100 hz a 18 khz*



BX 300.2

2020

- *Potência de saída: 300w (rms)*
- *Potência por canal: 2 x 150w (rms) a 2 ohms*
- *Potência em bridge: 1 x 400w (rms) a 4 ohms*
- *Leds: clip de sinal, proteção e power*
- *Ligação simultânea em bridge e estéreo*
- *Controle de ganho*
- *Crossover ativo*
- *(low pass em 100hz / hi pass em 125hz)*
- *Full range: resposta de*
- *freqüência de 20hz à 20khz*
- *Fusível de proteção 15 A*
- *Consumo de corrente (musical) 8 A*
- *Entrada line com conectores RCA*
- *Proteção contra baixa impedância*



BX 120.2

2010

- *Potência de saída: 120w (rms)*
- *Potência por canal: 2 x 60w (rms) a 2 ohms*
- *2 canais independentes (full range)*
- *2 canais de 60 watts rms a 2 ohms*
- *Leds: clip de sinal, proteção e power*
- *Resposta de frequência de 40 hz à 20 khz*
- *Acionamento automático*
- *(via entrada de áudio ou via rmt)*
- *Consumo de corrente (musical) 4 A*
- *Proteção contra baixa impedância*

HOME AUDIO
MX2000
BT



4110



- **FM + Bluetooth + Microfone**
- **Entrada para USB e P10**
- **Entrada auxiliar com conector P2**
- **Funciona como amplificador para sonorização pequenos ambientes**
- **Controle de graves, agudos e ganho para o microfone**
- **Saída RCA e saída amplificada**




MIXER USB 120.2 Bluetooth amplificado

3130



- **FM + Bluetooth + Microfone**
- **Entrada para USB e P10**
- **Entrada auxiliar com conector P2**
- **Funciona como amplificador para sonorização pequenos ambientes**
- **Controle de graves, agudos e ganho para o microfone**
- **Saída RCA e saída amplificada via fio 120 watts RMS**
- **Chave ON/OFF**
- **Tensão de alimentação: min 11V - máx 15V**



MIXER USB

3110

estéreo  **Bluetooth**



- **FM + Bluetooth + Microfone**
- **Entrada para USB e P10**
- **Entrada auxiliar com conector P2**
- **Funciona como amplificador para sonorização pequenos ambientes**
- **Controle de graves, agudos e ganho para o microfone**
- **Saída RCA e saída amplificada**

BCI 30

3210



- **Conversor de rca para convencional**
- **Ideal para aparelhos que não possuem saída do tipo rca**
- **Conversor de impedância de alto sinal para baixo**
- **Sinal de audio com isolamento elétrico**
- **Saída line com conectores rca**
- **Relação do conversão de sinal: 3,5 para 1,0**