

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Os defeitos causados por instalação inadequada, agentes naturais, acidentes e ou alteração das características do produto por pessoa não autorizada cancelarão automaticamente a garantia do produto. Para sua maior segurança procure sempre os serviços da REDE DE ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA BOOG.

A BOOG, assegura ao consumidor a garantia deste produto pelo prazo de 1 ano, sendo: 90 dias exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor mais 275 dias concedidos pela BOOG, porém para que o mesmo tenha validade é necessário que além deste certificado seja apresentada a Nota Fiscal de compra do produto sem a qual o que neste certificado está previsto não terá efeito.

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, este é o objetivo fundamental da BOOG. Para tanto, é necessário que o manual de instruções seja lido cuidadosamente, e assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1 - Esta garantia estipula que todos os componentes, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham apresentar pelo prazo de 1 ano, contando a partir da data de entrega do produto ao Consumidor conforme expresso na Nota Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

2 - Constatado o defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com o assistente técnico autorizado mais próximo, pois somente estes estão autorizados a examinar e reparar o produto no prazo de garantia.

3 - No prazo de garantia, os componentes defeituosos, assim como de mão-de-obra aplicada, serão gratuitos.

ATENÇÃO: A garantia perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- Corte dos fios do conector do aparelho.
- Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Sr. Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.
- Se qualquer componente ou peça agregado ao produto, se caracterizar como não original, adequado ou novo, e ainda que não mantenha as especificações técnicas de fabricação.
- Se o aparelho sofrer danos provocados por acidentes da natureza, como fogo, água, etc. ou por ter sido instalado em condições adversas às especificações técnicas de fabricação.

4. Mesmo em locais que não tenham Posto Autorizado o frete de ida e de volta do produto ao Posto Autorizado corre por conta do Consumidor.

Sr. Consumidor, para sua segurança exija sempre Nota Fiscal e peça que sejam preenchidos os itens abaixo:

Revendedor.....  
 NFn°..... Data.....  
 Proprietário.....  
 Endereço.....  
 Cidade..... UF.....  
 Modelo..... N° Série.....

Para o posto Autorizado preencher e anexar à ordem de Serviço.

Revendedor.....  
 NFn°..... Data.....  
 Proprietário.....  
 Endereço.....  
 Cidade..... UF.....  
 Modelo..... N° Série.....

**DPS 4.150**  
 DIGITAL POWER SOUND 600 W RMS  
 24V

**DPS 2.150**  
 DIGITAL POWER SOUND 300 W RMS  
 24V

AMPLIFICADORES DE SINAL DE  
 ÁUDIO DIGITAL PARA AUTOS

## MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



MADE IN BRASIL




A Arte e a Pureza do Som.

DESDE 1.999


O uso de equipamentos de som em potência superior a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (lei federal nº 11.291/06)

## INSTALAÇÃO

### ESQUEMA PARA LIGAÇÃO ESTÉREO

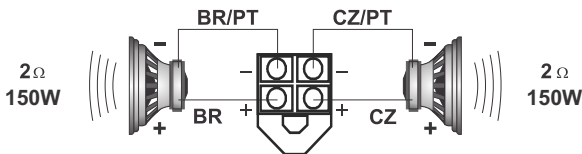


### ESQUEMA PARA LIGAÇÃO MONO



(CL) Indicador de distorção de sinal de saída  
 (PR) Indicador de proteção (curto de saída ou temperatura)  
 (PW) Indicador de ligação

Saída de sinal de áudio

(GND) Negativo (chassi)  
 (RMT) Acionamento 12V ou 24V DC  
 (BAT) Bateria 24V DC

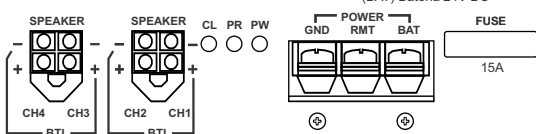

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Devido ao constante aperfeiçoamento do produto, as especificações e o desenho estão sujeitos à possíveis modificações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DPS 2.150-24V	DPS 4.150-24V
Impedância de entrada	10 K	10 K
Sensibilidade de entrada	160 mV	160mV
Impedância mínima de saída em estéreo	2 Ω	2 Ω
Impedância mínima de saída em bridge	4 Ω	4 Ω
Impedância mínima de saída em mono	2	NA
Resposta de frequência	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Resposta de frequência mono	NA	NA
Corte MODE LOW/HI	100Hz/125Hz	100Hz/125Hz
Tensão de alimentação nominal	28 V	28V
Tensão de alimentação mínimo	22 V	22V
Tensão de alimentação máximo	32 V	32V
Consumo de corrente (musical)	4 A	8A
Fusível de proteção	7,5 A	15A
Potência máxima de saída em estéreo	150 W	150 W
Potência máxima de saída em bridge	300 W	300 W
Potência máxima de saída em mono	NA	NA
Altura (H)	53 mm	53 mm
Largura (L)	100 mm	160 mm
Profundidade (P)	141,5 mm	141,5 mm
Peso Líquido	0,565 Kg	0,905 Kg
Peso Bruto	0,630 Kg	0,995 Kg

## BOOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Silva Bueno, 36 - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 04208-000

(11) 2614-5649 / [www.boogsom.com.br](http://www.boogsom.com.br)

para rede de assistência técnica consultar site



MADE IN BRASIL



A Arte e a Pureza do Som.

DESDE 1.999