




# High

SPEAKERS

## HS - 690

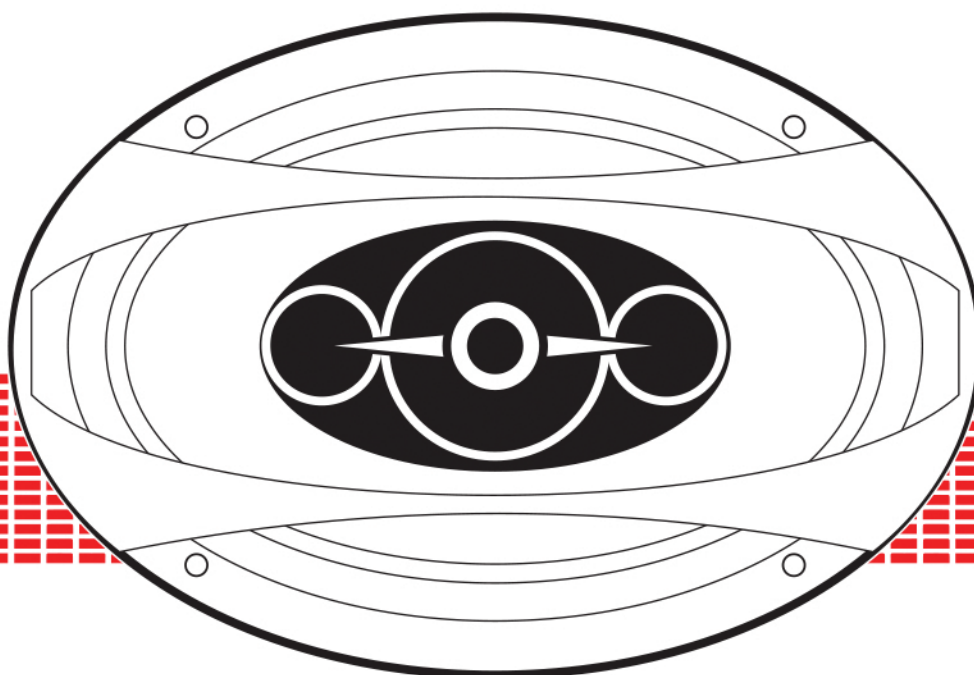

**180 W**

**HS - 690**

- Alto Falante 3 vias;
- Bobina em Alumínio 31 mm
- Cone em IMPP (Polipropileno Injetado);
- Borda em borracha de Alta Resistência mecânica
- Carcaça em Chapa de Aço estampada;
- Midranger Piezoelétrico Ø52 mm;
- Tweeter Ø16 mm;
- Altura de instalação 74 mm
- Resposta de Frequência (@ -12 db): 40 à 20.000 hz;
- Sensibilidade (1w / 1m): 87 db;
- Acompanha Tela 6x9”.

<b>POTÊNCIA</b>	
Prog. Musical	180 W
RMS	90 W
IMPEDÂNCIA	4 ohms