

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os defeitos causados por instalação inadequada, agentes naturais, acidentes e ou alteração das características do produto por pessoa não autorizada cancelarão automaticamente a garantia do produto. Para sua maior segurança procure sempre os serviços da REDE DE ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA BOOG.

A BOOG, assegura ao consumidor a garantia deste produto pelo prazo de 1 ano, sendo: 90 dias exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor mais 275 dias concedidos pela BOOG, porém para que o mesmo tenha validade é necessário que além deste certificado seja apresentada a Nota Fiscal de compra do produto sem a qual o que neste certificado está previsto não terá efeito.

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, este é o objetivo fundamental da BOOG. Para tanto, é necessário que o manual de instruções seja lido cuidadosamente, e assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1 - Esta garantia estipula que todos os componentes, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham apresentar pelo prazo de 1 ano, contando a partir da data de entrega do produto ao Consumidor conforme expresso na Nota Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

2 - Constatado o defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com o assistente técnico autorizado mais próximo, pois somente estes estão autorizados a examinar e reparar o produto no prazo de garantia.

3 - No prazo de garantia, os componentes defeituosos, assim como de mão-de-obra aplicada, serão gratuitos.

ATENÇÃO: A garantia perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- Corte dos fios do conector do aparelho.
- Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Sr. Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.
- Se qualquer componente ou peça agregado ao produto, se caracterizar como não original, adequado ou novo, e ainda que não mantenha as especificações técnicas de fabricação.
- Se o aparelho sofrer danos provocados por acidentes da natureza, como fogo, água, etc. ou por ter sido instalado em condições adversas às especificações técnicas de fabricação.

4. Mesmo em locais que não tenham Posto Autorizado o frete de ida e de volta do produto ao Posto Autorizado corre por conta do Consumidor.


Sr. Consumidor, para sua segurança exija sempre Nota Fiscal e peça que sejam preenchidos os itens abaixo:

Revendedor.....
 NFn°..... Data.....
 Proprietário.....
 Endereço.....
 Cidade..... UF.....
 Modelo..... N° Série.....


Para o posto Autorizado preencher e anexar à ordem de Serviço. ✂

Revendedor.....
 NFn°..... Data.....
 Proprietário.....
 Endereço.....
 Cidade..... UF.....
 Modelo..... N° Série.....

DPS1.800 DIGITAL POWER SOUND 800 W RMS

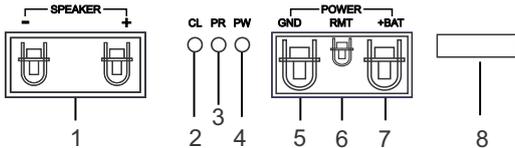

- 1 - Saída alto-falante + / -
- 2 - Led CL - Distorção de sinal
- 3 - Led PR - Proteção (curto-circuito/temperatura)
- 4 - Led PW - Ligado
- 5 - Terra (GND)
- 6 - Antena Elétrica/Remote - RMT
- 7 - Bateria 12 V (+)
- 8 - FUSE - 40A



- 9 - Microventilador
- 10 - Controle de ganho/volume
- 11 - Entrada e Saída RCA IN/OUT

BOOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Silva Bueno, 36 - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 04208-000
 (11) 2614-5649 / www.boogsom.com.br
 para rede de assistência técnica consultar site




DPS1.800 DIGITAL POWER SOUND 800 W RMS

AMPLIFICADORES DE SINAL DE
 ÁUDIO DIGITAL PARA AUTOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



MADE IN BRASIL

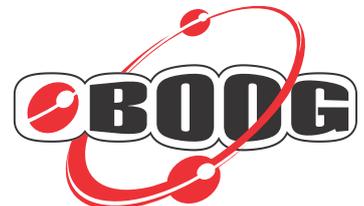


A Arte e a Pureza do Som.

DESDE 1.999

O uso de equipamentos de som em potência superior a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (lei federal nº 11.291/06)

INSTALAÇÃO

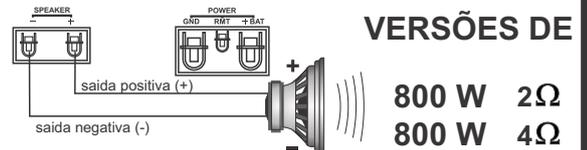

VERSÕES DE

800 W 2Ω
 800 W 4Ω

LEDS

CL PR PW (CL) Indicador de distorção de sinal de saída
 (PR) Indicador de proteção (curto de saída ou temp.)
 (PW) Indicador de ligado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Devido ao constante aperfeiçoamento do produto, as especificações e o desenho estão sujeitos à possíveis modificações sem aviso prévio.

TECHNICAL FEATURES	DPS 1.800
Impedância de entrada	10 K
Sensibilidade de entrada	0,34 V
Impedância mínima	versões de 2Ω e 4Ω
Número de canais	1
Resposta de frequência	20Hz 20kHz
Reforço de frequência	60Hz
Tensão de alimentação mínimo	11,0 V
Tensão de alimentação máximo	16,0 V
Consumo de corrente (musical)	35A
Potência máxima de saída	800 W x 1
Fusível de proteção	40A
Altura (H)	53 mm - 2,09 in
Largura (L)	130 mm - 5,11 in
Profundidade (P)	141,5 mm - 5,57 in
Peso líquido	0,835 Kg - 1,85 lb
Peso bruto	0,925 Kg - 2,39 lb